

АК


Заволжский моторный завод им. 50-летия СССР
(Заволжское объединение по производству автомобильных
двигателей "Автодвигатель")

Лист 1.01.038

Начало выпуска 1977 г.

ТУ 37.001.802-77

45 6141 5101

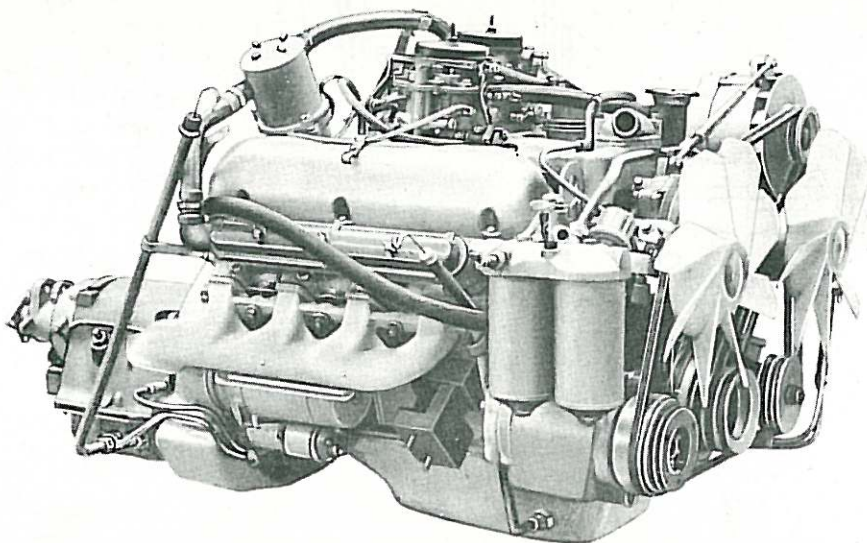

Двигатель ГАЗ-14, карбюраторный, четырехтактный, с V-образным расположением цилиндров под углом 90° и верхним расположением клапанов.

Предназначен для установки на легковые автомобили ГАЗ-14.

Основные данные

Количество цилиндров	8
Рабочий объем цилиндров, л	5,53
Диаметр цилиндра и код поршня, мм	100x88
Степень сжатия	8,5
Номинальная мощность, л.с.	220 при 4200 об/мин
Наибольший крутящий момент, кгс·м	46 при 2700-2800 об/мин
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8
Наименьшая частота вращения холостого хода, об/мин	600±25
Масса незаправленного двигателя в комплектности поставки с элек-	