

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ



AK

ДВИГАТЕЛИ MeM3-966A, MeM3-966B

Мелитопольский моторный завод (производственное
объединение "Запорожец")

Начало выпуска 1967 г.

ТУ 37.001.508-74


Т о м 1У

Часть 1

Лист 1.01.027

45 6141 1003

45 6141 1005

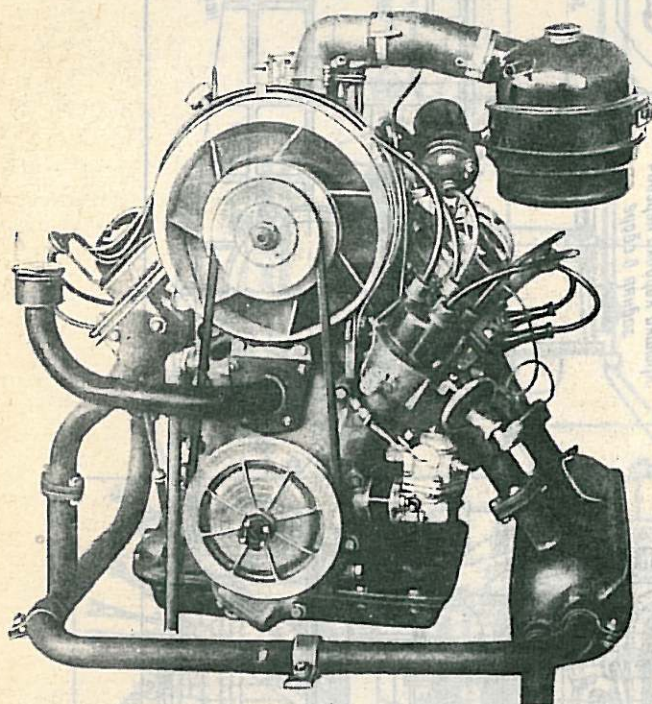

Двигатели MeM3-966A и MeM3-966B, карбюраторные, четырехтактные, с V-образным расположением цилиндров под углом 90° и верхним расположением клапанов.

Предназначены для установки на легковые автомобили "Запорожец": MeM3-966A на ЗАЗ-965А; MeM3-966B на ЗАЗ-966В, ЗАЗ-966ВБ2, ЗАЗ-968Б2.

Основные данные

Количество цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров, л	0,887
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	72x54,5
Степень сжатия	6,5
Номинальная мощность, л.с.	27 при 4000-4200 об/мин
Наибольший крутящий момент, кгс·м	5,1 при 2500-3000 об/мин
Наименьшая частота вращения холостого хода, об/мин	700-800
Порядок работы	1-3-4-2
Масса незаправленного смазкой двигателя, без сцепления, кг	88,5
Моторесурс двигателя, км	75000